



582.582HP - 583.583HP



CHARNIERES COMPOSITE pour portes pivotantes en surépaisseur

Fixations symétriques, invisibles et inviolables
Interchangeables gauche ou droite, dégonflables
Réglables sur 3 dimensions horizontales (± 3 mm) et verticales (± 6 mm)
Pour portes de 76 à 106 mm d'épaisseur, bourrelet compris, pour une ouverture de 180°

2 MODÈLES ET 2 VERSIONS :

582, 582HP : sans rampe

583, 583HP : avec rampes de décollement instantané

CARACTÉRISTIQUES :

Matière : composite

Version HP (Haute Performance) : axe en inox

Version standard : axe en acier zingué bichromaté

Option : cale 6 mm en composite

Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA

COMPOSITE HINGES for overlapping doors

Symetrical, invisible and tamperproof fixing screws
Interchangeable for left and right hand doors
Adjustable on 3 dimensions horizontal (± 3 mm) and vertical (± 6 mm)
For doors of 76 to 106 mm, gasket included, for 180° opening

2 MODELS AND 2 VERSIONS:

582, 582HP: non rising

583, 583HP: rising

FEATURES:


Made of: composite

HP version (High Performance): stainless steel pin

Standard version: bichromated steel pin

Option: 6 mm composite shim

AFSSA Hygiene Control

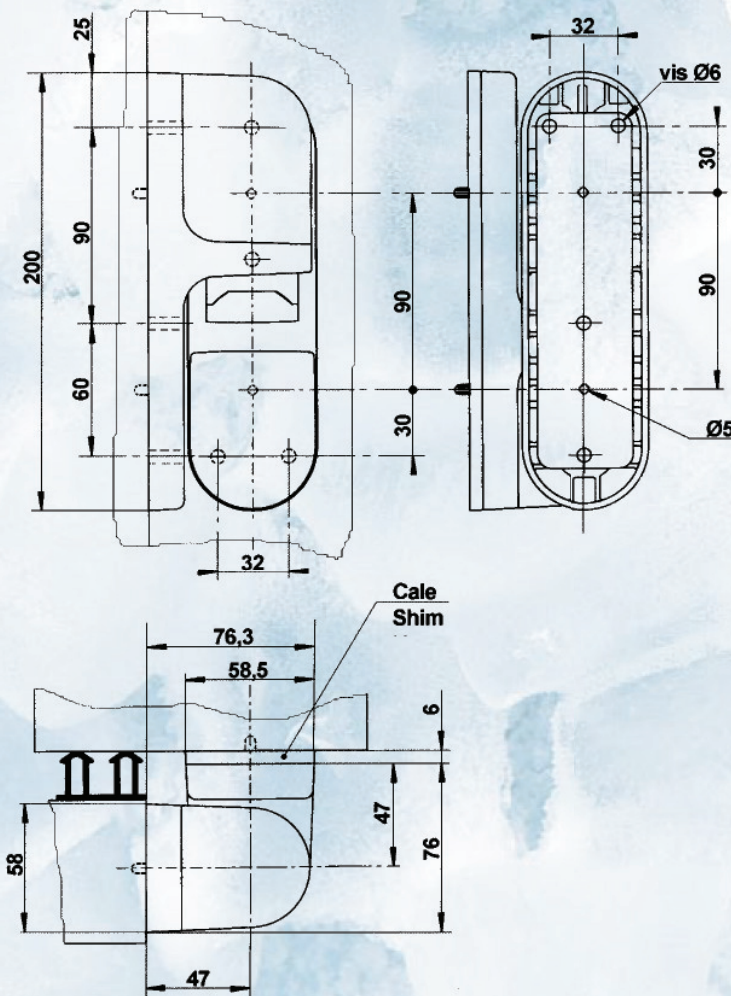

Réf.	582 - 582HP	583 - 583HP
Poids / Weight	665 g	665 g
Nombre de vis de pose Number of screws	8	8
Diamètre des vis Dim. of screws	6 mm	6 mm
Poids max. des portes Max. door weight	80 kg	80 kg