

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : F

AEZ2390Z



Froid commercial négatif (BP)
Low back pressure commercial application

220-240 V / 50 Hz - 1~

R404A

N° 122DE-F - ind c

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	221	190	754	ISO 3745 / ISO 3743-1 44 dBA
Cecomaf	50 Hz	149			

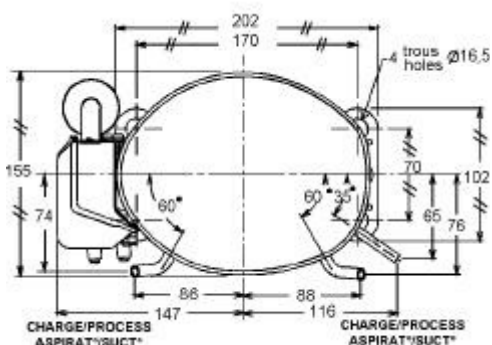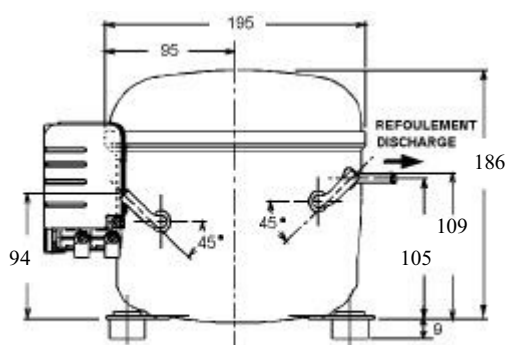

Cylindrée / *Displacement* : 5.1 cm³
Poids net / *Net weight* : 10.2 Kg
Charge en huile / *Oil charge* : 250 cm³
Type d'huile / *Oil type* : P.O.E /
Détente / *Expansion device* : Capillaire/Détendeur
Capillaire/Exp° valve
Refroidissement / *Cooling* : Naturel / Natural

Résistance à 20° C / *Windings resistances at 20° C*
Phase princ. / *Main Winding* : 8.4 Ohms
aux. / *Auxiliary Winding* : 29 Ohms

Intensité / *Current*
nom. / *Rated current RLA* : 1.4 A
max. / *Max current* : 2 A
dém. / *Start current LRA* : 9 A

Ap. Electrique / *Electrical equipment* : CSIR

Protecteur / *Overload* : MRP304AMN
Temporisation / *Time Check* : 7.5s - 14s / 7.7 A
T° ouverture / *Opening temp.* : 120° C
fermeture / *Closing temp.* : 69° C
Option / *optional* : T0071

Relais Intensité / *Current relay* : MTRP0046
enclenchement / *Pick up* : 4,65A
déclenchement / *Drop out* : 3,95A
Option / *optional* : 9660A-***-125

Condensateur dém. / *Start capacitor* : 50 µF / 260 V

Pour conduites Ø ext / *For tubing O.D.*

Aspiration <i>Suction</i>	Refolement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
6.35 (1/4")	4.76 (3/16")	6.35 (1/4")

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que 'TECUMSEH EUROPE' entend toujours apporter à sa production.
'TECUMSEH EUROPE', in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.

AEZ2390Z	Tension F : 220 - 240V 1~ 50 Hz	R404A	N°122DE-F	Ind c
-----------------	---------------------------------	-------	-----------	-------

Les performances sont données dans les conditions Standard TE :	Gaz aspirés :	32°C
	Temp. liquide :	32°C
The performance data are in Standard TE conditions :	Return gas :	32°C
	Liquid Temp. :	32°C

© Tecumseh Europe

50 Hz R404A									
4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
40	1 P frigorifique	(W)		170	203	250	311	386	476
	2 P absorbée	(W)		173	193	214	236	258	281
	3 I absorbée	(A)		1.3	1.32	1.37	1.43	1.51	1.61
50	1 P frigorifique	(W)			167	216	277	350	435
	2 P absorbée	(W)			190	216	243	271	301
	3 I absorbée	(A)			1.31	1.38	1.46	1.57	1.68
55	1 P frigorifique	(W)			149	199	260	332	414
	2 P absorbée	(W)			188	216	246	277	309
	3 I absorbée	(A)			1.3	1.38	1.48	1.59	1.72
60	1 P frigorifique	(W)				182	243	314	393
	2 P absorbée	(W)				216	248	281	316
	3 I absorbée	(A)				1.39	1.5	1.62	1.75
1 = refrigerating capacity 2 = watt input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature									

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH EUROPE" entend toujours apporter à sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.