

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : F

CAJ4519Z



Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

220-240V / 50Hz - 1~

R404A

N° 224ST-F - ind b

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	5030	4326	17152	70 dBA
Cecomaf	50 Hz	4170			

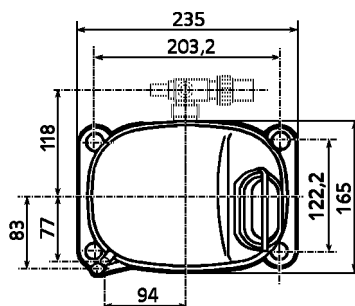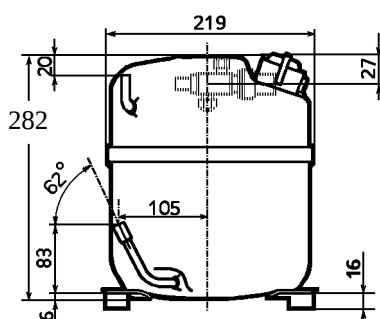

Cylindrée / Displacement : 34,45 cm³
Poids net / Net weight : 24 Kg
Charge en huile / Oil charge : 887 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / *Forced*

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C

Phase princ. / *Main Winding* : 1,2 Ohms
 aux. / *Auxiliary Winding* : 5,1 Ohms

Intensité / Current

nom. / *Rated current RLA* : 9,9 A
 max. / *Max current* : 15,4 A
 dém. / *Start current LRA* : 31 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : CSR

Protecteur / Overload : * CST00AHSF
 Temporisation / *Time check* : 2,8s - 5,2s / 48 A
 T° ouverture / *Opening temp.* : 135° C
 fermeture / *Closing temp.* : 61° C
 Option / *optional* : GA3SHU00

Relais potentiel / Potential relay : RVA3G**
 enclenchement / *Pick up* : 180/195V
 déclenchement / *Drop out* : 40/105V
 Option / *optional* : /

Condensateur dém. / Start capacitor : 100 µF / 260 V

Condensateur Perm./ Run capacitor : 35 µF / 400 V

*A partir de Juin 1998, la désignation du protecteur peut être :
 From June 1998, the overload protector designation can be :
 CRA38014

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
15,9 (5/8")	9,5 (3/8")	6,35 (1/4")



**L'UNITÉ
HERMETIQUE**

CAJ4519Z

Tension F - 220-240V 50Hz

R404A

N° 224ST-F Ind b

Température ambiante : 35 °C
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

— : Courbes à 50 Hz

Température de
condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

