

Compresseur / Compressor

Code tension / Voltage code : F

FH4525Y



Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

220-240V / 50 Hz - 1~

R134a

N° 216LT-F - ind a

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	6053	5206	20641	73 dBA
Cecomaf	50 Hz	5004			

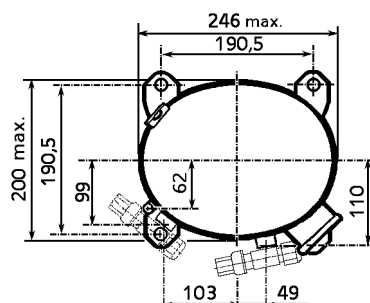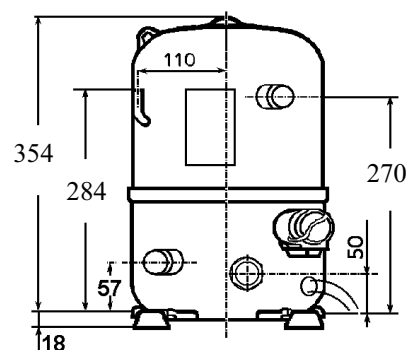

Cylindrée / Displacement : 74,25 cm³
Poids net / Net weight : 34 Kg
Charge en huile / Oil charge : 1480 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / *Forced*

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
 Phase princ. / *Main Winding* : 1,06 Ohms
 aux. / *Auxiliary Winding* : 3,88 Ohms

Intensité / Current
 nom. / *Rated current RLA* : 9,83 A
 max. / *Max current* : 15,2 A
 dém. / *Start current LRA* : 55 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : CSR

Protecteur / Overload : Interne / *Internal*

Relais potentiel / Potential relay : RVA4L**
 enclenchement / *Pick up* : 223/259V
 déclenchement / *Drop out* : 50/110V
 Option / *optional* : 3ARR3*6AV*

Condensateur dém. / Start capacitor : 100 µF / 330 V

Condensateur Perm./ Run capacitor : 30 µF / 400 V

Le compresseur est livré avec voyant d'huile et réchauffeur de carter.
 Compressor is delivered with oil sight glass and crankcase heater.

Pour conduites Ø ext / *For tubing O.D.*

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
15,9 (5/8")	12,7 (1/2")	7,9 (5/16")



L'UNITE
HERMETIQUE

FH4525Y

Tension F - 220-240V 50Hz

R134a

N° 216LT-F Ind a

Température ambiante : 35 °C
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

— : Courbes à 50 Hz

Température de condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

