



LOQUETEAU AUTOMATIQUE avec gâche réglable


Serrage progressif en accompagnant le levier de la main
Dispositif pour condamnation par cadenas

651 : décalage réglable de 18 à 30 mm


652 : décalage réglable de 14 à 30 mm

Finition : chromé brillant

Option : galet laiton pour haute température

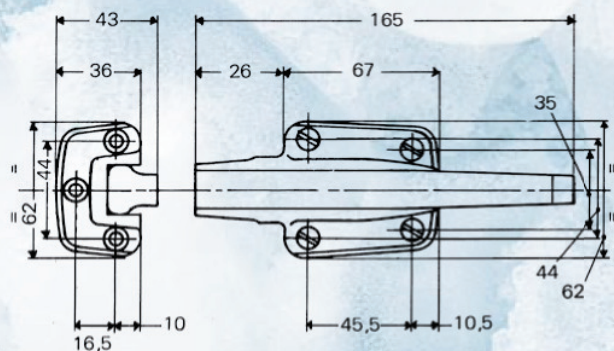

651

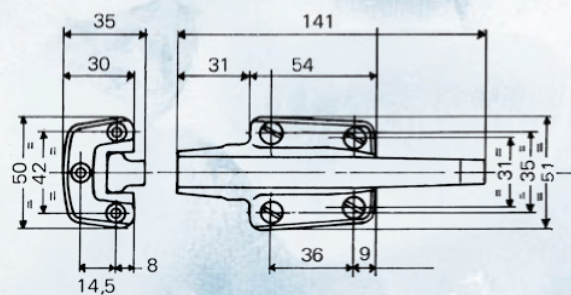

652

AUTOMATIC LATCH with roller and adjustable strike

Automatic snap action sealing, or progressive sealing
Pressure by manual operation of the handle
Provision for locking by use of a padlock

651: adjustable offset from 18 to 30 mm

652: adjustable offset from 14 to 30 mm

Finish: chromium plated

Option: brass roller for high temperature

Réf.	651	651 Gâche simple	652	652 Gâche simple
Poids / Weight	470 g	165 g	275 g	83 g
Nombre de vis de pose Number of screws	4	3	4	3
Diamètre des vis Dim. of screws	5 mm	5 mm	4,5 mm	4,5 mm