




# 920.920HP - 921.921HP

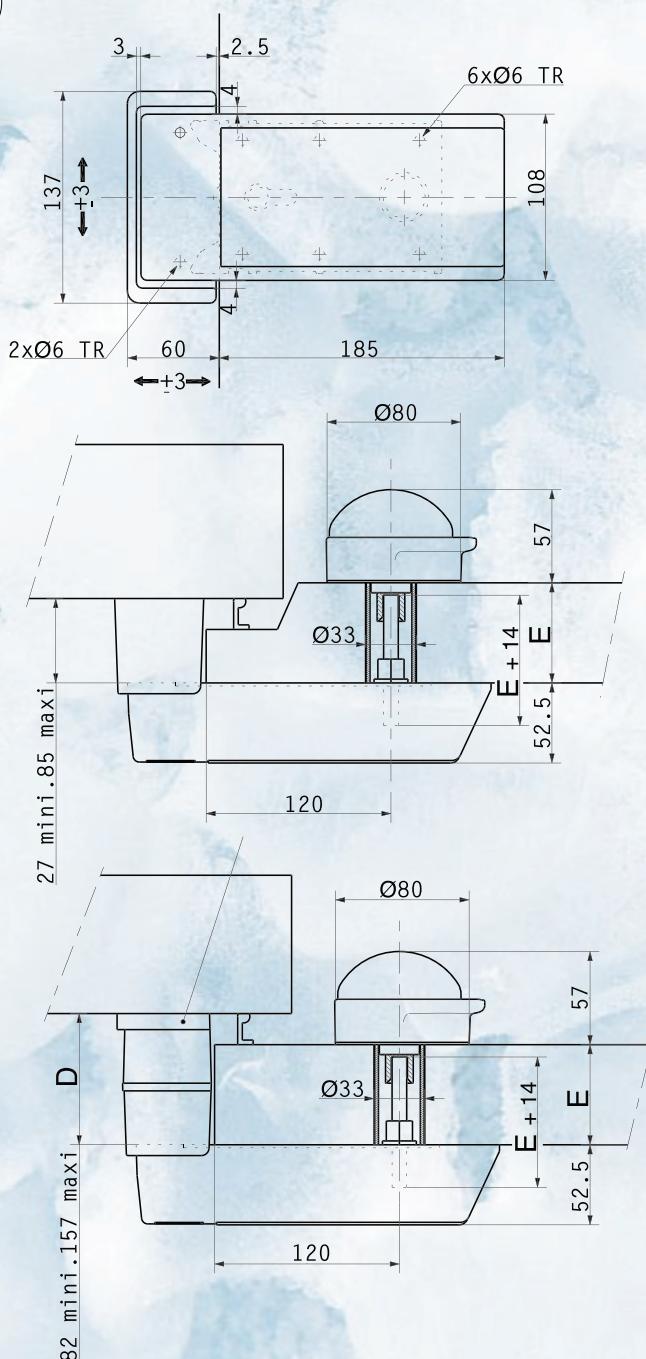

## FERMETURE COMPOSITE AUTOMATIQUE A 1 POINT avec décondamnation intérieure par coup de poing

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 157 mm de décalage, à préciser.

### 2 MODÈLES ET 2 VERSIONS :

**920** : version standard sans clé

**920HP** : version Haute Performance sans clé

**921** : version standard à clé

**921HP** : version Haute Performance à clé

Gâche réglable sur 3 dimensions

### CARACTÉRISTIQUES :

**Matière :** poignée, boîtier et gâche en composite

**Mécanisme :** version standard en acier zingué bichromaté

version HP (Haute Performance) en Inox et Duralinox

- Fixation et axe invisibles et inaccessibles.

- Interchangeable gauche ou droite.

- fonctionnement particulièrement doux et silencieux.

**Option :** poignée avec barre anti-panique réf.2113  
gâche contact

Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA.



## AUTOMATIC COMPOSITE FASTENER 1 POINT with punch action internal safety device

For hinged rebated or overlapping doors from 27 to 157 mm offset, to be specified.

### 2 MODELS AND 2 VERSIONS:

**920** : standard version

**920HP** : high performance

**921** : standard locking version

**921HP** : high performance, locking version

Adjustable strike for 3 dimensions

### FEATURES:

**Made of:** composite

Mechanism: HP version: stainless steel and anodized aluminium  
standard version: bichromated steel

- Invisible and tamperproof screws.

- Interchangeable for left or right hand doors.

- Soft and quiet operation

**Option:** internal antipanic release 2113  
contact strike

AFSSA Hygiene Control.

Réf.	920		920HP		921		921HP	
<b>Poids / Weight</b>	1600 g	2330 g	1580 g	2310 g	1800 g	2530 g	1780 g	2510 g
<b>Nombre de vis de pose Number of screws</b>		9		9		9		9
<b>Diamètre des vis Dim. of screws</b>	6 mm		6 mm		6 mm		6 mm	