

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : T

TAG4543Y



Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

400-440V / 50-60Hz - 3~

R134a

N° 217JU-T - ind b

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	9812	8438	33459	ISO 3745 / ISO 3743-1 74 dBA
Standard	60 Hz	11531	9917	39321	
Cecomaf	50 Hz	8027			
Cecomaf	60 Hz	9446			

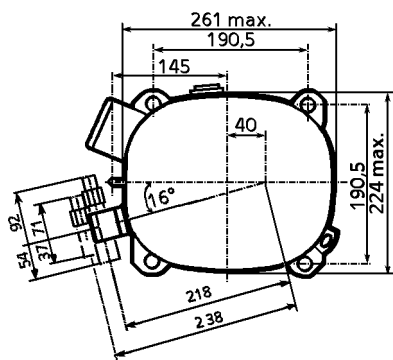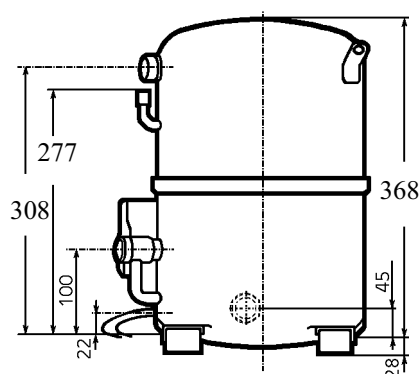

Cylindrée / *Displacement* : 124.4 cm³
Poids net / *Net weight* : 44 Kg
Charge en huile / *Oil charge* : 1960 cm³
Type d'huile / *Oil type* : P.O.E /
Détente / *Expansion device* : Capillaire/Détendeur
Capillary/Exp° valve
Refroidissement / *Cooling* : Ventilé / *Forced*

Résistance à 20° C / *Windings resistances at 20° C*
Phases 1,2,3. / *Phase Nr 1,2,3* : 4.3 Ohms

Intensité / *Current*
nom. / *Rated current RLA* : 5.9 / 6.6 A
max. / *Max current* : 10 / 10 A
dém. / *Start current LRA* : 41 / 44 A

Ap. Electrique / *Electrical equipment* : TRI

Protecteur / *Overload* : Interne / *Internal*

Le compresseur est livré avec voyant d'huile et réchauffeur de carter.
Compressor is delivered with oil sight glass and crankcase heater.

Pour conduites Ø ext / *For tubing O.D.*

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
22.2 (7/8")	15.9 (5/8")	9.5 (3/8")

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que 'TECUMSEH EUROPE' entend toujours apporter à sa production.
'TECUMSEH EUROPE', in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.

TAG4543Y	Tension T : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz	R134a	N°217JU-T	Ind b
-----------------	---	--------------	------------------	--------------

Les performances sont données dans les **conditions Standard TE** : Surchauffe : 11°K
 Sous refroidissement : 8.3°K

The performance data are in **Standard TE conditions** : Superheat : 11°K
 Subcooling : 8.3°K

50 Hz R134a

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
40	1 P frigorifique	(W)	2059	2538	3440	4764	6511	8680	11271	14284	17720
	2 P absorbée	(W)	950	1336	1705	2055	2387	2700	2996	3273	3532
	3 I absorbée	(A)	2.72	3.14	3.57	4	4.43	4.86	5.29	5.72	6.16
50	1 P frigorifique	(W)		1977	2723	3852	5364	7259	9537	12197	15240
	2 P absorbée	(W)		1327	1717	2106	2493	2879	3264	3647	4030
	3 I absorbée	(A)		3.14	3.58	4.04	4.53	5.05	5.59	6.16	6.75
55	1 P frigorifique	(W)			2364	3396	4791	6549	8669	11153	14000
	2 P absorbée	(W)			1723	2131	2546	2968	3398	3835	4279
	3 I absorbée	(A)			3.58	4.07	4.59	5.15	5.74	6.38	7.05
60	1 P frigorifique	(W)			2006	2940	4217	5838	7802	10110	12760
	2 P absorbée	(W)			1729	2156	2599	3057	3532	4022	4528
	3 I absorbée	(A)			3.59	4.09	4.64	5.24	5.89	6.59	7.35

60 Hz R134a

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
40	1 P frigorifique	(W)	2397	3006	4096	5667	7719	10251	13265	16759	20734
	2 P absorbée	(W)	1208	1655	2099	2539	2976	3408	3837	4263	4685
	3 I absorbée	(A)	2.54	2.98	3.47	3.99	4.56	5.17	5.81	6.5	7.23
50	1 P frigorifique	(W)		2338	3242	4582	6360	8573	11223	14310	17834
	2 P absorbée	(W)		1650	2115	2601	3107	3634	4182	4750	5339
	3 I absorbée	(A)		2.99	3.48	4.04	4.67	5.37	6.15	7	7.91
55	1 P frigorifique	(W)			2815	4040	5680	7734	10203	13086	16383
	2 P absorbée	(W)			2123	2632	3173	3747	4354	4994	5666
	3 I absorbée	(A)			3.49	4.06	4.72	5.48	6.31	7.24	8.26
60	1 P frigorifique	(W)			2388	3498	5000	6895	9182	11861	14933
	2 P absorbée	(W)			2131	2662	3239	3860	4526	5237	5993
	3 I absorbée	(A)			3.49	4.08	4.78	5.58	6.48	7.49	8.6

1 = refrigerating capacity 2 = watt input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH EUROPE" entend toujours apporter à sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.