

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : K

TAJ4517Z



Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

220-220V / 50-60Hz - 3~

R404A

N° 224LU-K - ind a

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	3860	3320	13163	68 dBA
Standard	60 Hz	4538	3903	15475	
Cecomaf	50 Hz	3193			
Cecomaf	60 Hz	3759			

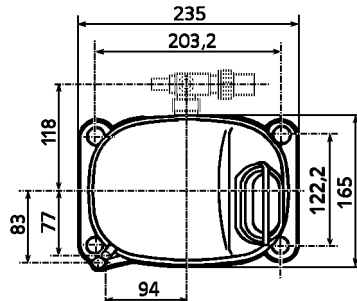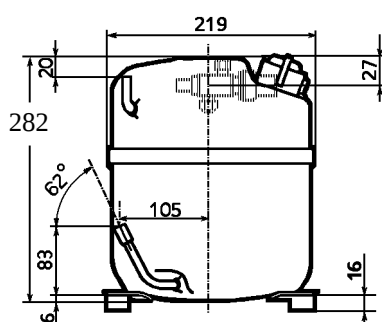

Cylindrée / Displacement : 25,95 cm³
Poids net / Net weight : 22,5 Kg
Charge en huile / Oil charge : 887 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
 Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
 Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3 : 2,85 Ohms

Intensité / Current
 nom. / Rated current RLA : 5,3 / 5,8 A
 max. / Max current : 6 / 6,8 A
 dém. / Start current LRA : 36 / 34,7 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal

2 Protecteurs Ext. / Ext. Protectors : MRT22AIN
 Temporisation / Time check : 7,5s - 14s / 20,5 A
 T° ouverture / Opening temp.: 120° C
 fermeture / Closing temp. : 69° C
 Option / optional : T0489

Pour conduites $\varnothing$ ext / For tubing O.D.

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
15,9 (5/8")	9,5 (3/8")	6,35 (1/4")



**L'UNITE
HERMETIQUE**

Température ambiante : 35 °C Sous-refroidissement liquide : 8,5 K Sortie évap./gaz aspirés : 11 K	— : Courbes à 50 Hz — : Courbes à 60 Hz	Température de condensation A: 40 °C B: 50 °C C: 54,5 °C D: 60 °C
---	---	---

