

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : F

THB3410Y


Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

220-240V / 50Hz - 1~

R134a

N° 211CB-F - ind b

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	237	204	808	36 dBA
Cecomaf	50 Hz	197			

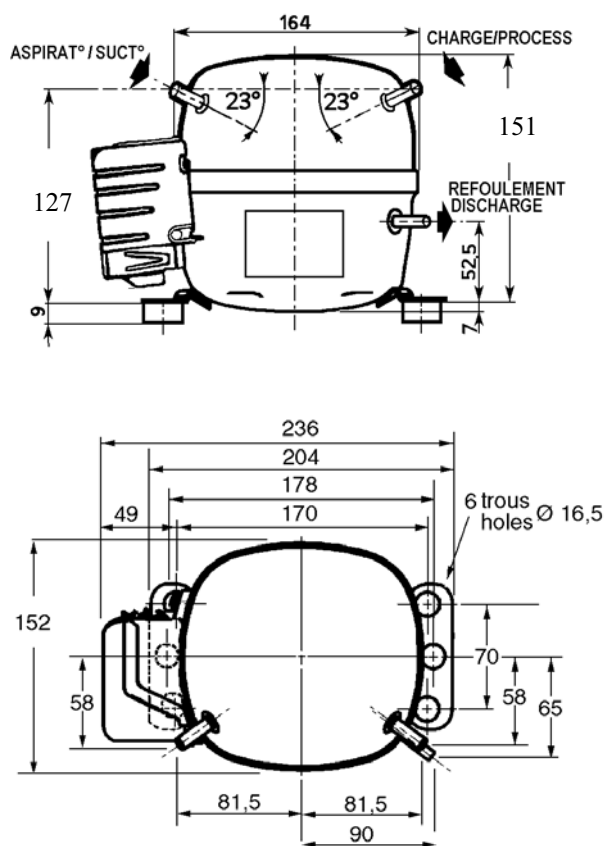

Cylindrée / Displacement : 2,72 cm³
Poids net / Net weight : 5,95 Kg
Charge en huile / Oil charge : 250 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire
Refroidissement / Cooling : Naturel / Natural

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
 Phase princ. / Main Winding : 27,8 Ohms
 aux. / Auxiliary Winding : 34,8 Ohms

Intensité / Current
 nom. / Rated current RLA : 0,71 A
 max. / Max current : 1,1 A
 dém. / Start current LRA : 5,54 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : PTCSIR

Protecteur / Overload : MRP419HZ
 Temporisation / Time Check : 7,5s - 14s / 4,15 A
 T° ouverture / Opening temp.: 120° C
 fermeture / Closing temp. : 61° C
 Option / optional : T0434

Relais statique / PTC : MSDA1
 résistance à 25°C/resistance at 25°C: 12 Ohms

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
6,35 (1/4")	4,76 (3/16")	6,35 (1/4")



**L'UNITE
HERMETIQUE**

THB3410Y

Tension F - 220-240V 50Hz

R134a

N° 211CB-F Ind b

Température ambiante : 35 °C
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

— : Courbes à 50 Hz

Température de condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

