



6925 - 6926



FERMETURE AUTOMATIQUE pour portes légères en surépaisseur

Avec levier extérieur déporté
2 points de serrage extérieur
Serrage puissant et extrêmement doux
A préciser : gauche ou droite

6925 : version standard
6926 : version à clé avec déverrouillage intérieur


Finition : émaillé
Option : poignée intérieure avec butée 2171

AUTOMATIC FASTENER for light overlapping doors

With offset handle
2 external fastening points
Tight and soft closing
To be specified: left or right hand doors

6925: standard version
6926: locking version with unlocking safety device

Finish: enameled
Option: inner release handle with butt 2171

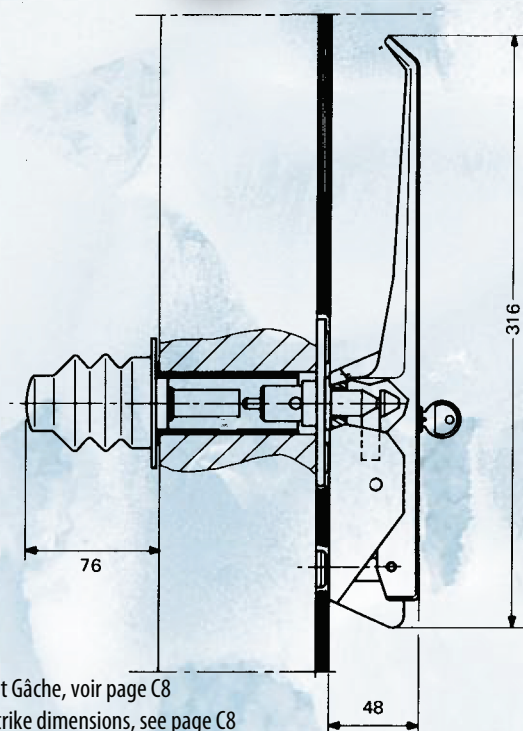

Cotes Bloc et Gâche, voir page C8
Block and strike dimensions, see page C8

| Réf. | 6925 | 6926 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Poids / Weight | 1700 g | 2400 g |
| Nombre de vis de pose Number of screws | 16 | 22 |
| Diamètre des vis Dim. of screws | 5 mm x 4 6 mm x 12 | 5 mm x 4 6 mm x 18 |
| Force de serrage Tightening force | 50 kg | 50 kg |